



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ JPower ББП-3.1ПС,
JPower ББП-3.2ПС, JPower ББП-3.1ПС пластиковый корпус

ТУ 4372-007-63438766-13

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ЛБ05.В.03502

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Источники питания JPower ББП-3.1ПС, JPower ББП-3.2ПС, JPower ББП-3.1ПС пластиковый корпус (в дальнейшем - источники питания) предназначены для электропитания устройств и приборов напряжением 12 В. Источники питания предназначены для установки в помещениях, рассчитаны на круглогодичную работу и являются восстановляемыми, обслуживаемыми изделиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение при питании от сети переменного тока, В	13,4 ± 0,4
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	12 ± 1,5
Напряжение сети переменного тока, В	от 160 до 255
Частота сети переменного тока, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, В·А	80
Величина пульсации выходного напряжения, мВ	50
Ток нагрузки в дежурном режиме, А	3,0
Ток нагрузки в кратковременном режиме (25 с), А	3,3
Степень защиты корпуса	IP30

Источник питания обеспечивает автоматическую защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки, а также защиту АКБ использованием самовосстанавливющегося предохранителя.

Источник питания обеспечивает зарядку АКБ емкостью не менее 7 А·ч током до 200 мА и поддерживает ее в заряженном состоянии при наличии напряжения в сети переменного тока. При отпадании напряжения в сети переключение на АКБ осуществляется без задержки.

Источник питания обеспечивает автоматическую защиту АКБ от глубокого разряда путем отключения нагрузки при снижении напряжения на клеммах АКБ до значения (10,5 ± 0,5) В и защиты от нарушения полярности проводов при подключении АКБ.

Источник питания имеет климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 для работы при температурах от 274°К (+1°C) до 308°К (35°C) и при относительной влажности до 80% при температуре 298°К (25°C).

Наименование источника питания	Длина x Ширина x Высота, мм (не более)	Масса нетто, кг (не более)	Масса брутто, кг (не более)
JPower ББП-3.1ПС	170 x 170 x 80	0,8	0,9
JPower ББП-3.2ПС	295 x 285 x 85	1,9	2,1
JPower ББП-3.1ПС пластиковый корпус	200 x 170 x 85	0,5	0,6

На лицевой панели источника питания расположены световые индикаторы, отображающие его состояние.

Левый индикатор:

светится зеленым - источник работает от сети переменного тока, АКБ подключена и исправна;
 светится попеременно зеленым и красным - источник работает от сети переменного тока, но АКБ не подключена или неисправна;
 светится красным - неисправен предохранитель или нет напряжения в сети переменного тока;
 не светится - источник питания неисправен.

Правый индикатор:

светится зеленым - выходное напряжение соответствует норме;
 светится красным - короткое замыкание нагрузки или перегрузка;
 мигает красным - предельный разряд АКБ;
 не светится - АКБ отключена схемой защиты.

Источник питания обеспечивает выдачу информационных сообщений через отдельный разъем. Для выдачи сообщений используются транзисторы, включенные по схеме «открытый коллектор».

Наименование контакта разъема	Транзистор включен	Транзистор выключен
AC	Источник питания работает от сети переменного тока	Нет напряжения в сети переменного тока или неисправен входной предохранитель
BAT	АКБ подключена и исправна	АКБ не подключена или отключена схемой защиты
PG	Выходное напряжение в норме	АКБ разряжена


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку, подключение и обслуживание источника питания производить при отключенном напряжении сети переменного тока.
 Запрещается использовать плавкие вставки, несоответствующие номинальному значению тока.
 Запрещается включать источник питания в сеть при снятой крышке или при наличии повреждений корпуса.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Установите и подключите АКБ, соблюдая полярность. Наконечник с красным проводом подключается к клемме «+». Наконечник с синим проводом подключается к клемме «-».
2. Установите крышку и опломбируйте источник питания.
3. Подключите напряжение сети переменного тока ~220 В.

СХЕМА МОНТАЖА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

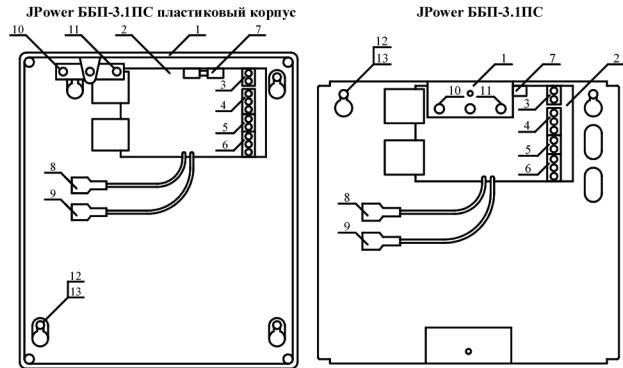

- 1.Корпус источника питания
 2.Плата источника питания
 3.Клемма подключения сети переменного тока
 4.Клемма подключения заземления и нагрузки
 5.Клемма подключения нагрузки
 6.Клемма подключения информационных цепей
 7.Вставка плавкая 1 A 250 B
 8.Клемма «+» подключения аккумулятора
 9.Клемма «-» подключения аккумулятора
 10.Левый индикатор
 11.Правый индикатор

JPower ББП-3.2ПС

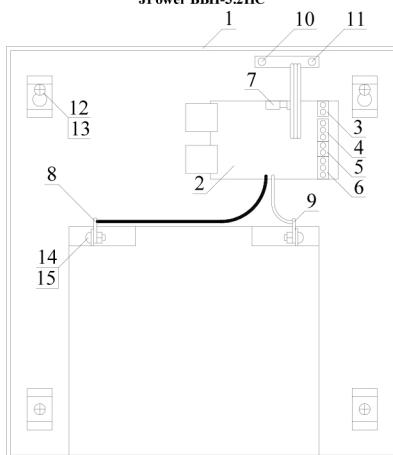

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов - условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения источников питания в упаковке должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Источники питания должны храниться не более 6 месяцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят источник питания, паспорт и потребительская тара, а для источников питания JPower ББП-3.1ПС – шурупы (4 шт.), дюбели (4 шт.), винты M4x10 (2 шт.), гайки M4 (2 шт.) и ключи замка дверцы (2 шт.).

В комплект поставки остальных источников питания шурупы и дюбели не входят.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода источника питания в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска. Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Отсутствия паспорта источника питания.
2. Отказа источника питания вследствие механических повреждений.
3. Замены деталей на плате источника питания.
4. Использования плавкой вставки с большим номинальным током, чем установленная изгото- вителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник питания JPower ББП-3.____ПС

№ _____ Дата выпуска _____

соответствует техническим условиям ТУ 4372-007-63438766-13 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

www.j-series.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____
 На ремонт (замену) в течение гарантийного срока
 источника питания JPower ББП-3.____ПС

№ _____ Дата выпуска _____ Дата продажи _____

Штамп торгующей
 организации

Подпись продавца